

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS
SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTAÇÃO**

REQUISITOS BÁSICOS:

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR BASE (R\$)	
					PREÇO UNITÁRIO PPPS REAJUST. (COM BDI E FE) (R\$)	PREÇO TOTAL PPPS REAJUST E FE. (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	41.164,28
1.2	S/C	Mobilização de Pessoal	und	1,0000	R\$ 2.407,08	R\$ 2.407,08
1.3	S/C	Mobilização de Equipamento Rodante	und	0,8061	R\$ 12.512,83	R\$ 7.583,88
1.4	S/C	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	und	0,8061	R\$ 51.433,78	R\$ 31.173,38
2	TERRAPLENAGEM				R\$	1.424.964,70
2.1	2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	270.860,0500	R\$ 0,38	R\$ 97.509,81
2.2	2 S 01 100 01	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m	m³	31.978,9890	R\$ 1,92	R\$ 61.399,85
2.3	2 S 01 100 22	Esc. Carga Transp. Mat. 1ª cat. DMT 50 a 200 m c/e	m³	1.870,4625	R\$ 6,12	R\$ 11.447,23
2.4	2 S 01 100 23	Esc. Carga Transp. Mat. 1ª cat. DMT 200 a 400 m c/e	m³	5.231,8975	R\$ 6,64	R\$ 34.738,47
2.5	2 S 01 100 24	Esc. Carga Transp. Mat. 1ª cat. DMT 400 a 600 m c/e	m³	28.529,3920	R\$ 7,18	R\$ 204.841,03
2.6	2 S 01 100 25	Esc. Carga Transp. Mat. 1ª cat. DMT 600 a 800 m c/e	m³	10.489,2375	R\$ 7,68	R\$ 80.557,34
2.7	2 S 01 100 27	Esc. Carga Transp. Mat. 1ª cat. DMT 1000 a 1200 m c/e	m³	5.445,8480	R\$ 8,59	R\$ 46.779,83
2.8	2 S 01 100 32	Esc. Carga Transp. Mat. 1ª cat. DMT 2000 a 3000 m c/e	m³	4.701,5280	R\$ 11,48	R\$ 53.973,54
2.9	2 S 01 100 33	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e	m³	18.805,4875	R\$ 15,25	R\$ 286.783,88
2.10	1 A 00 001 05	Transp. local c/ base. 10m3 rodov. não pav (const)	tkm	147.809,7792	R\$ 0,94	R\$ 138.753,19
2.11	1 A 01 120 01	Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)	m³	18.363,3500	R\$ 4,43	R\$ 72.489,64
2.12	2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	52.378,1508	R\$ 3,40	R\$ 178.078,91
2.13	S/C	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	46.356,6428	R\$ 3,40	R\$ 157.612,58
3	PAVIMENTAÇÃO				R\$	962.415,61
3.1	2 S 02 110 00	Regularização do subleito	m²	19.729,2700	R\$ 0,90	R\$ 17.756,34
3.2	2 S 02 200 00	Sub-base estab. granul. s/ mistura	m³	21.412,1190	R\$ 12,79	R\$ 273.861,00
3.3	2 S 02 200 01	Base estab. granul. s/ mistura	m³	20.391,7800	R\$ 12,79	R\$ 260.810,88
3.4	2 S 02 300 00	Imprimação	m²	90.908,3000	R\$ 0,31	R\$ 28.180,95
3.5	S/C	Tratamento superficial duplo c/banho diluído BC	m²	90.908,3000	R\$ 4,20	R\$ 381.806,46
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO FISCAL					R\$	2.428.544,59

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS SEM
DESONERAÇÃO FISCAL (em anexo)**

1º FASE:

Para que o orçamento da sua empresa participe da **Cotação Prévia de Preços**, é necessário que o mesmo contenha os seguintes itens:

1. A COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS trata de:

Fornecimento de prestação de Serviços Preliminares, Terraplanagem e Pavimentação, conforme os preços definidos no Projeto de Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-244, aprovados pela SINFRA/MT, Trecho: Entr. BR-070 – Entr. MT-140 do Sub-trecho: Km 216,66 – Entr. MT-140 com Extensão de 8,515 Km, referente ao Termo de Colaboração Nº 003/2020 no município de Nova Brasilândia-MT;

2. Toda a apresentação da Proposta Orçamentária deve ser em papel timbrado da empresa, constando: CNPJ, endereço da empresa, telefone, preços unitários e total de cada serviço, número do orçamento e responsável pela cotação;

3. Constar a data da emissão do orçamento e o prazo de validade da proposta;

4. Dados para emissão de orçamento:

Associação Agrologística de Mato Grosso

Rua Mistral (Jardim Bom Clima) esquina com a Rua Alízios nº 332 - Bairro Despraiado, Edifício The Point Smart Business (Torre A) 7º Andar, Sala 711-A Cuiabá - Mato Grosso - CEP 78.048-222

E-mail: cotacao@agrologisticamt.com.br

CNPJ: 18.715.101/0001-04.

Informações complementares:

5. Planilha Orçamentária: Os preços ofertados pelas empresas que irão participar da cotação prévia de preços, não poderão ultrapassar os limites de preços unitários (máximos) contidos

na planilha orçamentária (em anexo) – sob pena de desclassificação, seguem explicações da Planilha Orçamentária:

5.1. Serviços Preliminares: Dentro dos serviços preliminares não contém a instalação de canteiro de obras, devido ao fato do canteiro estar instalado dentro de espaço cedido na sede da Fazenda Fartura na margem da rodovia MT-244, localizada a 7 km do início da Obra, processo inserido no Chamamento Público n.º 007/2020. Esse espaço pode ser usado pela empresa durante a execução dos serviços contratados, o local possui guarda e segurança.

5.2. Terraplanagem: Conforme preços contidos no Projeto Executivo de Implantação e Pavimentação aprovado pela SINFRA/MT.


5.3. Pavimentação: 1º) Fornecimento e transporte dos materiais betuminosos (CM-30 e RR2C) são de responsabilidade da Associação); assim como 2º) fornecimento da brita e pedrisco e seu transporte até local destinado a instalação desses materiais em espaço ao longo da rodovia MT-244; e 3º) Transporte em rodovia não pavimentada e pavimentada da Sub-Base e Base.

5.4. A topografia é de responsabilidade da Associação o fornecimento da topografia, laboratório de análise de solo, sinalização da obra e demais serviços pertinentes não contidos na planilha, principalmente os serviços de drenagem dentro do trecho de terraplanagem e pavimentação.

6. Forma de pagamento: conforme medição realizada pelo DEC.

7. Prazo de entrega: após ordem de serviço – 210 (duzentos e dez) dias.

8. Local da obra: o mapa de localização segue em anexo.

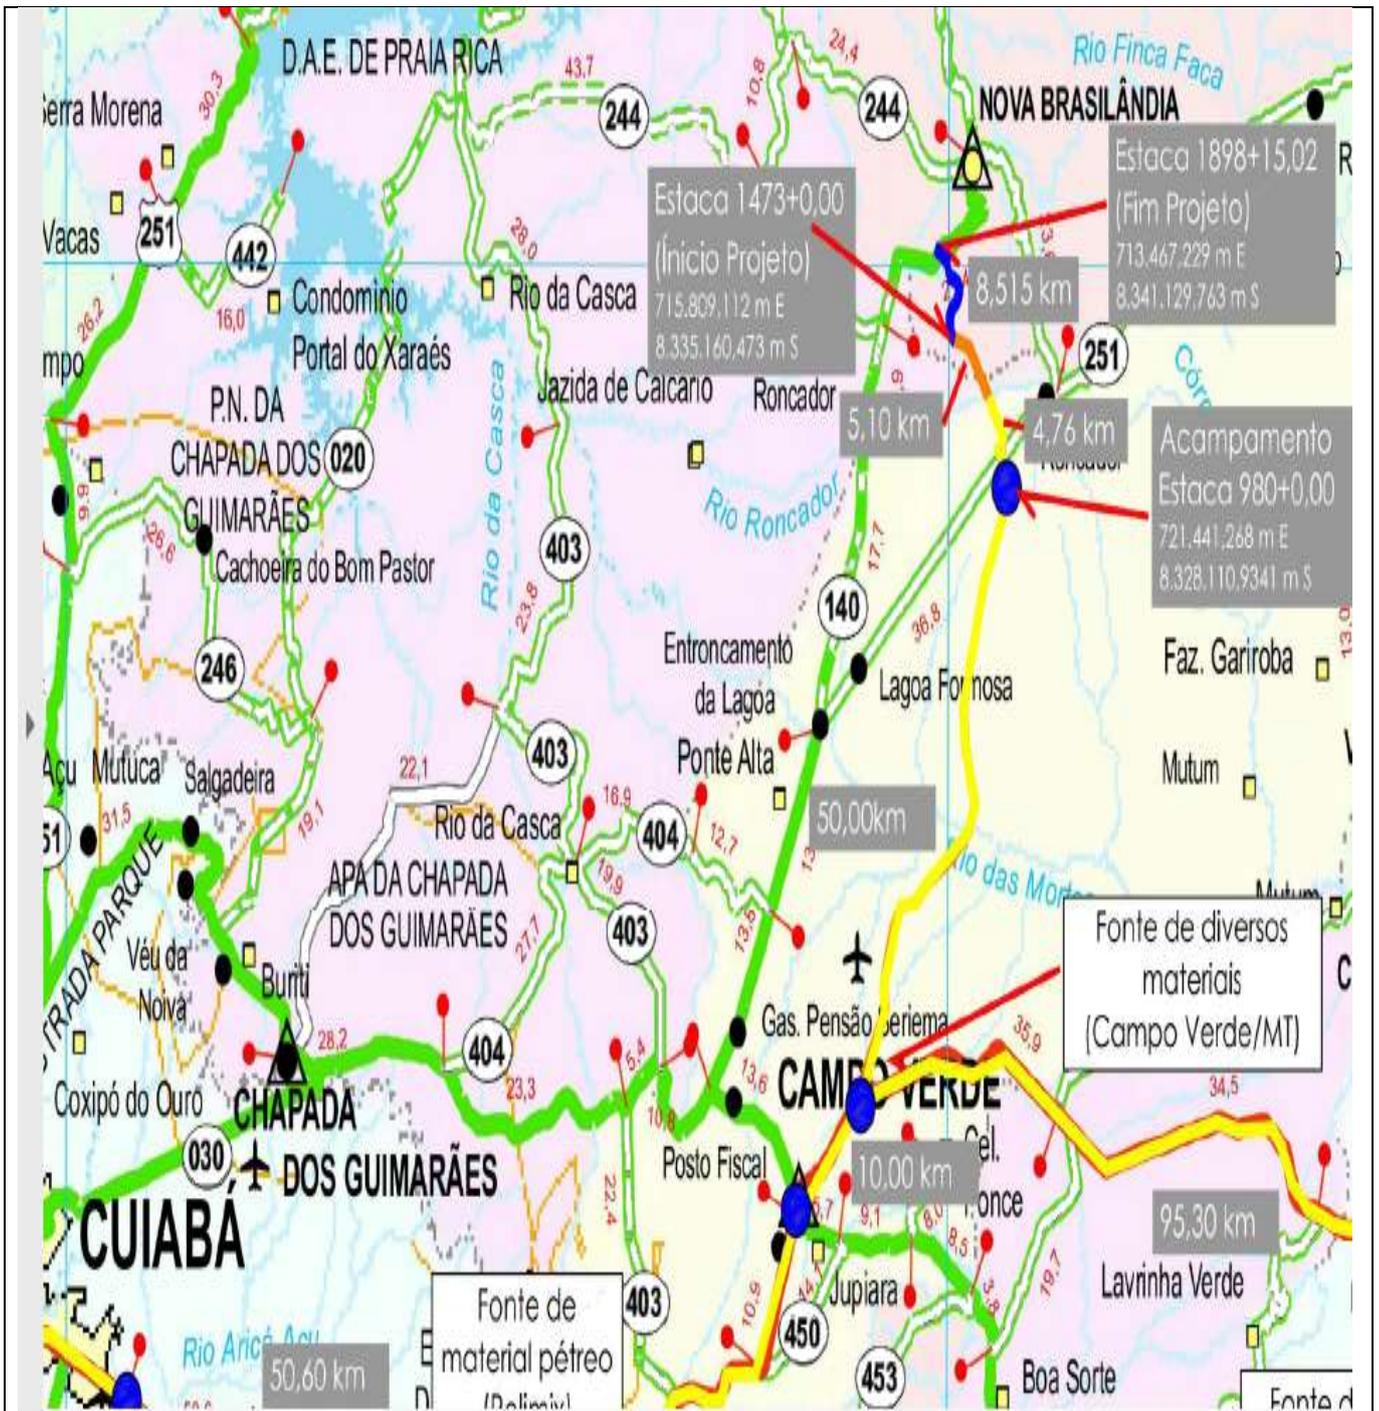

2ª FASE:

Será enviado para a empresa vencedora da cotação prévia de preços, relação de documentos para sua habilitação e comprovação da sua capacidade técnica e operacional, conforme as documentações abaixo relacionadas:

- Cartão de CNPJ;
- Contrato Social e alterações;
- RG e CPF dos sócios;
- Atestado de Capacidade Técnica e Operacional;
- Certidões negativas: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS e TRT.